

Vasos de impacto de 1/2" largos


OZAT


Características


Fabricado en acero aleado al Cromo-Molibdeno 42Cr Mo4.

Carga sobre el flanco de la tuerca o tornillo.

Holgura en la esquina.

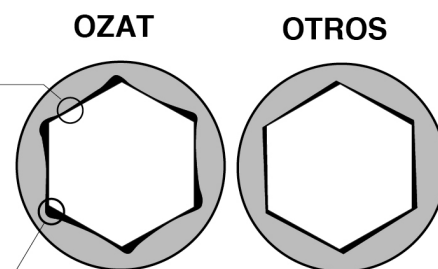

Gama del Artículo



P = Mínima profundidad libre = $0,7 \times L$
D3 = Mínimo diámetro libre = $0,7 \times \varnothing$ entre caras.

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t min (mm)	Peso unit. en gramos
CE08M08L	8		15	25	78	4	160
CE08M09L	9		16	25	78	4	160
CE0806L		3/8"	16	22	78	4	140
CE08M10L	10		17	25	78	5	160
CE08M11L	11		19	25	78	5	160
CE0807L		7/16"	18	22	78	6	140
CE08M12L	12		20	25	78	6	170
CE0808L		1/2"	20	22	78	6	140
CE08M13L	13		21	25	78	6	170

CE08M14L	14		22	25	78	7	170
CE0809L		9/16"	22	25	78	7	200
CE08M15L	15		24	30	78	7	240
CE0810L		5/8"	25	25	78	8	200
CE08M16L	16		25	30	78	8	250
CE08M17L	17		26	30	78	9	250
CE0811L		11/16"	25	25	78	9	190
CE08M18L	18		28	30	78	9	260
CE0812M19L	19	3/4"	28	30	78	10	250
CE08M20L	20		30	30	78	10	280
CE0813L		13/16"	30	30	78	11	280
CE08M21L	21		30	30	78	11	250
CE08M22L	22		32	30	78	11	280
CE0814L		7/8"	32	30	78	13	280
CE08M23L	23		32	30	78	13	280
CE0815L		15/16"	35	30	78	13	300
CE08M24L	24		35	30	78	13	300
CE08M25L	25		35	30	78	13	300
CE0816L		1"	35	30	78	13	380
CE08M26L	26		38	30	78	13	380
CE0817M27L	27	1. 1/16"	38	30	78	13	430
CE08M28L	28		38	30	78	14	430
CE0818L		1. 1/8"	38	30	78	17	480
CE08M29L	29		41	30	78	17	430
CE0819M30L	30	1. 3/16"	41	30	78	17	430
CE08M31L	31		44	30	78	17	500
CE0820L		1. 1/4"	44	35	78	17	500
CE08M32L	32		44	30	78	17	500
CE08M33L	33		45	30	78	17	550
CE0821L		1. 5/16"	45	35	78	19	550
CE08M34L	34		49	35	78	19	600
CE0822M35L	35	1. 3/8"	49	38	78	19	600
CE08M36L	36		49	35	78	19	600
CE0823L		1. 7/16"	49	38	78	19	600
CE08M37L	37		52	38	78	19	790
CE0824M38L	38	1. 1/2"	52	38	78	22	790

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™ como se puede ver en el croquis, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.

GARANTÍA DE VASOS DE IMPACTO



OZAT (2000) LTD. GARANTIZA A LOS CLIENTES QUE UTILICEN HERRAMIENTAS EN SU NEGOCIO QUE LAS HERRAMIENTAS DE OZAT ESTÁN LIBRES DE DEFECTOS EN MATERIAL Y MANO DE OBRA. Cualquier mecanizado, rectificado o soldado sobre la pieza, dañará la dureza del vaso, puede ocasionar su rotura y anula la garantía.

Esta garantía cubre exclusivamente la reparación o reposición de la pieza defectuosa (a elección de **OZAT**), no cubriendo ningún otro concepto. Los productos deben devolverse a **OZAT** o a un distribuidor de **OZAT** para servicio bajo garantía.

OZAT NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA GASTOS IMPREVISTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES O LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRAÍDOS POR EL COMPRADOR O TERCEROS (incluyendo, sin limitación, lucro cesante, pérdida de ingresos, ventas anticipadas, oportunidades de negocio, fondo de comercio o introducción de negocio y cualquier otro daño o perjuicio).

www.acha.com