

Vasos de impacto de 3/4" doble hexágono


OZAT


Características


Fabricado en acero aleado al Cromo-Molibdeno 42Cr Mo4.

Carga sobre el flanco de la tuerca o tornillo.

Holgura en la esquina.

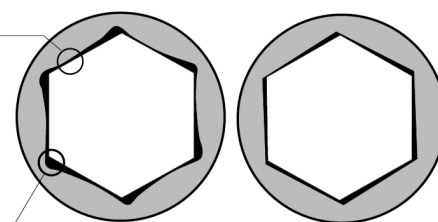OZAT
OTROS


Gama del Artículo



P = Mínima profundidad libre = $1,5 \times t$
D3 = Mínimo diámetro libre = $0,7 \times \bigcirc$ entre caras.

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t min (mm)	Peso unit. en gramos
CE12M17DH	17		29	44	45	9	290
CE1211DH		11/16"	29	44	45	9	290
CE12M18DH	18		32	44	45	9	290
CE1212M19DH	19	3/4"	32	44	45	10	290
CE12M20DH	20		35	44	46	10	340
CE1213DH		13/16"	35	44	46	11	340
CE12M21DH	21		35	44	46	11	340
CE12M22DH	22		38	44	46	11	340
CE1214DH		7/8"	38	44	46	13	340

CE12M23DH	23		38	44	46	13	340
CE1215DH		15/16"	40	44	46	13	340
CE12M24DH	24		40	44	46	13	340
CE12M25DH	25		41	44	46	13	340
CE1216DH		1"	41	44	46	13	340
CE12M26DH	26		41	44	46	13	340
CE1217M27DH	27	1. 1/16"	41	44	48	13	380
CE12M28DH	28		44	44	48	14	380
CE1218DH		1. 1/8"	44	44	52	17	380
CE12M29DH	29		44	44	52	17	380
CE1219M30DH	30	1. 3/16"	44	44	52	17	380
CE12M31DH	31		49	44	52	17	420
CE1220DH		1. 1/4"	49	44	52	17	420
CE12M32DH	32		49	44	52	17	420
CE12M33DH	33		49	44	55	17	430
CE1221DH		1. 5/16"	49	44	55	19	430
CE12M34DH	34		52	44	55	19	460
CE1222M35DH	35	1. 3/8"	52	44	55	19	460
CE12M36DH	36		52	44	56	19	460
CE1223DH		1. 7/16"	52	44	56	19	460
CE12M37DH	37		54	44	56	19	490
CE1224M38DH	38	1. 1/2"	54	44	59	22	490
CE12M39DH	39		57	44	59	22	520
CE1225DH		1. 9/16"	57	44	59	22	520
CE12M40DH	40		57	44	59	22	520
CE1226M41DH	41	1. 5/8"	57	44	59	22	520
CE12M42DH	42		60	44	59	22	550
CE1227M43DH	43	1. 11/16"	63	44	64	25	600
CE12M44DH	44		63	44	64	25	600
CE1228DH		1. 3/4"	63	44	64	26	600
CE12M45DH	45		63	44	64	26	600
CE1229M46DH	46	1. 13/16"	67	44	64	26	850
CE12M47DH	47		67	54	64	26	850
CE1230DH		1. 7/8"	67	54	67	27	910
CE12M48DH	48		67	54	67	27	910
CE1231M49DH	49	1. 15/16"	70	54	67	27	950
CE12M50DH	50		70	54	67	27	950
CE1232M51DH	51	2"	73	54	67	27	1.040
CE12M52DH	52		73	54	70	27	1.040
CE1233DH		2. 1/16"	73	54	71	30	1.040
CE1234M54DH	54	2. 1/8"	73	54	71	30	1.040
CE12M55DH	55		78	54	71	30	1.200
CE1235DH		2. 3/16"	78	54	74	32	1.200
CE12M56DH	56		78	54	74	32	1.200
CE1236M57DH	57	2. 1/4"	82	54	75	33	1.320

CE12M58DH	58		82	54	75	33	1.320
CE1237M59DH	59	2. 5/16"	82	54	75	33	1.320
CE12M60DH	60		82	54	75	33	1.320
CE1238DH		2. 3/8"	82	54	75	35	1.320
CE12M61DH	61		86	54	75	35	1.430

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™ como se puede ver en el croquis, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.

GARANTÍA DE VASOS DE IMPACTO



OZAT (2000) LTD. GARANTIZA A LOS CLIENTES QUE UTILICEN HERRAMIENTAS EN SU NEGOCIO QUE LAS HERRAMIENTAS DE OZAT ESTÁN LIBRES DE DEFECTOS EN MATERIAL Y MANO DE OBRA. Cualquier mecanizado, rectificado o soldado sobre la pieza, dañará la dureza del vaso, puede ocasionar su rotura y anula la garantía.

Esta garantía cubre exclusivamente la reparación o reposición de la pieza defectuosa (a elección de **OZAT**), no cubriendo ningún otro concepto. Los productos deben devolverse a **OZAT** o a un distribuidor de **OZAT** para servicio bajo garantía.

OZAT NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA GASTOS IMPREVISTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES O LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRAÍDOS POR EL COMPRADOR O TERCEROS (incluyendo, sin limitación, lucro cesante, pérdida de ingresos, ventas anticipadas, oportunidades de negocio, fondo de comercio o introducción de negocio y cualquier otro daño o perjuicio).